



- Les chiffres super lumineux
- Boîtier NEMA 4X
- Protection de sécurité

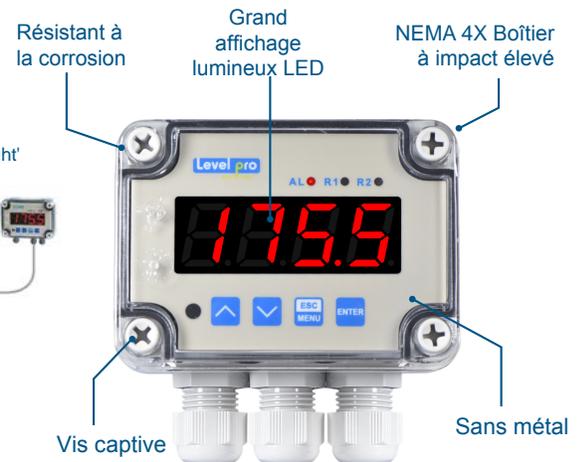


Technologie LED super 'Sunbright'

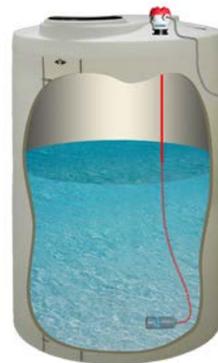

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôleur tout en un | Boîtier NEMA 4X
- Entrée : 4-20mA ou tension
- 1 relais + 4-20mA sortie ou 2 relais sorties
- Entrée 120VAC | Sortie 24VDC vers le capteur de puissance
- RS-485 | Modbus RTU Standard
- Détection de la valeur de crête du signal
- 3 poignées de cordon de fil incluses
- 8 niveaux de luminosité | convient aux emplacements ensoleillés

AFFECTATION DES BROCHES

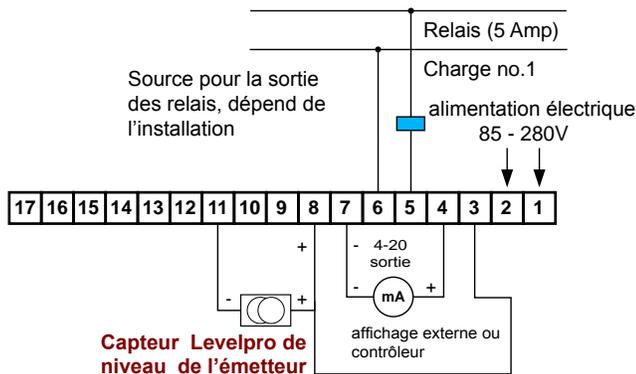

SPÉCIFICATIONS

Alimentation électrique	85 - 260VAC
Affichage	LED 4 x 20 mm Haute rouge luminosité réglable
Valeurs affichées	-999 - +9999
Entrée	Courant : 4-20mA
Précision	0.1% @ 25°C un chiffre
Stabilité	50 ppm °C
Sorties (option)	2 x relais (5A) 1 x relais (5A) + 4-20mA
Sortie de courant passive (option)	4-20mA (Gamme de fonctionnement Max. 2.8 - 24mA)
Interface de communication	RS-485
Température de fonctionnement	-40 - 158°F (-40 - 70°C)
Température de stockage	-40 - 158°F (-40 - 70°C)
Classe de protection	NEMA 4X IP67
Boîtier	Montage mural matériau - polycarbonate
Dimensions (WxNxH)	110 x 105 x 67 mm

ACCESSOIRES



IR Remote Controller RIS-15

COMMANDE

Numéro de pièce	Entrée	Sortie
TVL-550-1821	4-20mA	2 relais
TVL-550-1829	4-20mA	4-20mA + 1 relais